



# ISOSELL

## Coldrooms

Fabrieksstraat 67  
8790 WAREGEM

Tel.: +00 32 56 61 61 63  
Fax: +00 32 56 61 61 73  
[info@isosell.com](mailto:info@isosell.com)

# Folder SELLRACK

## REKSTELLINGEN

## SELLRACK enkel voor de Benelux

**Productgroep:** Rekstellingen

**Naam:** Modulaire rekstellingen

### Omschrijving:

#### **SELLRACK - HET SYSTEEM :**

Het SELLRACK programma is een universeel rekkensysteem op basis van modulaire elementen.

Het kenmerkt zich door een zéér eenvoudige montage, een gemakkelijk onderhoud, een héél goede weerstand tegen corrosie, een goede stabiliteit en een grote flexibiliteit. Het voldoet aan de strengste eisen qua hygiëne en stevigheid.

Deze kwaliteiten zijn aanbevolen voor :

- opslagplaatsen voor voeding
- koel- of vriescellen
- collectiviteiten
- grootkeukens
- ziekenhuizen

Overall waar een HYGIENISCHE STOCKAGE vereist is, vormen de SELLRACK-rekstellingen het ideale stockagesysteem, van voedingswaren tot farmaceutische producten !

Dankzij de afgeronde hoeken en vlakke oppervlakken beantwoordt het SELLRACK systeem aan volgende hygiëne- en kwaliteitsnorm :

NF-norm, afgeleverd door AFNOR en GAMAC op 01/10/1993 (testlabo Cnerpac ; n° 06-A-644/645)

#### **SELLRACK – UITVOERINGEN:**

Staanders en dwarsliggers : geanodiseerd aluminium (20 micron anodisatie) : VOEDINGSKWALITEIT !

Legvlakken : grijs composiet (type 6611 & type 8811) of geanodiseerd aluminium (type 6811- op vraag)

#### **SELLRACK - DE OPBOUW:**

Het basisrek wordt opgebouwd uit een modulaire structuur van 2 staanders en een te kiezen aantal niveaus, bestaande uit dwarsliggers en legborden. De staanders zijn van de nodige bevestigingsgaten voorzien waarin conische inhaakdragers vastgemaakt kunnen worden. Deze inhaakdragers, die op meerdere hoogtes vastgemaakt kunnen worden aan de staander, bestaan uit een uiterst resistente legering. De dwarsliggers, die beschikbaar zijn in verschillende standaardlengtes, kunnen vervolgens eenvoudig op de inhaakdragers vastgedrukt worden. Tussen deze dwarsliggers tenslotte, komen de onderhoudsvriendelijke composiet of aluminium legborden te liggen. Deze zijn geschikt voor temperaturen tot -30°C.

Het aanbouwrek bestaat uit één staander en terug een te kiezen aantal niveaus. Men kan steeds 2 aanbouwrekken verbinden met een basisrek. Om aanbouwverbindingen te maken in een hoek van 90° (L, U, X of T-opstelling) wordt gebruik gemaakt van aluminium hoekverbindingstukken.

#### **SELLRACK - TECHNISCHE BESCHRIJVING :**

##### **STAANDERS**

- Vierkant buisprofiel 27 x 27 mm
- 3 sporten in platte buis van 40 x 12 mm
- Afstand tussen de bevestigingspunten : 150 mm
- Onderste sport op 140 mm van de vloer
- Bovenste sport op 10 mm van de bovenkant
- RVS bouten
- bovenaan zijn er kunststof doppen voorzien
- onderaan zijn er regelbare voeten in kunststof
- Staanderhoogte : 1675, 2100 of 2400 mm
- Maximum aantal niveaus : resp. 10, 13 of 15
- Staanderdieptes : 360, 460 of 560 mm

##### **DWARSLIGGERS**

- Geanodiseerd aluminium 20 microns
- Profiel 12/10, 50x22 mm

##### **COMPOSIT LEGBORDEN (type 6611)**

- Dieptes 360, 460 of 560 mm
  - Perforaties : rond, 40 mm
  - Uitneembaar en afwasbaar in vaatwasmachine
  - Vervangbaar door Gastronormrecipiënten :
- Diepte 360 mm : GN1/1, GN1/2, GN1/3, GN2/3 en GN2/8  
Diepte 560 mm : GN1/1 en GN2/1

##### **COMPOSIT LEGBORDEN (type 8811)**

- Dieptes 460 mm
- Vlakke platen
- Uitneembaar en afwasbaar in vaatwasmachine

**ALUMINIUM LEGBORDEN (type 6811)**

- Dieptes 360, 460 of 560 mm
  - Halfronde tussenlatten van 30 mm
  - Uitneembaar en afwasbaar in vaatwasmachine
  - Langs beide zijden te gebruiken (vlak of rond)
  - Vervangbaar door Gastronormrecipiënten :
- Diepte 360 mm : GN1/1, GN1/2, GN1/3, GN2/3 en GN2/8  
Diepte 560 mm : GN1/1 en GN2/1

**SELLRACK – AANBEVOLEN MAX. BELASTING PER OVERMETEN NIVEAULENGTE :**

<u>Lengte</u>	<u>Type 6611</u>	<u>Type 8811</u>	<u>Type 6811</u>
660 mm	120 kg	120 kg	200 kg
780 mm	120 kg	120 kg	200 kg
900 mm	120 kg	120 kg	200 kg
960 mm	120 kg	120 kg	200 kg
1080 mm	120 kg	120 kg	160 kg
1200 mm	120 kg	120 kg	160 kg
1320 mm	120 kg	120 kg	160 kg
1500 mm	120 kg	120 kg	120 kg
1620 mm	120 kg	120 kg	120 kg
1740 mm	120 kg	120 kg	120 kg
Maximale belasting tussen 2 staanders :			
	600 kg	600 kg	600 kg

**SELLRACK – REKWAGENS :**

De SELLRACK rekwagens zijn gebaseerd op de standaardrestellingen. Een rekwagen bestaat uit 2 staanders (hoogte 1800 mm) met zwenkende wielen en een aantal niveaus met uitneembare legborden uit copolymeer of aluminium. Daarbij is iedere staander voorzien van 1 kunststofwiel met rem en 1 kunststofwiel zonder rem. De zwenkende wielen hebben een diameter van 125 mm en zijn uiterst robuust en hygiënisch. Dankzij het unieke montagesysteem bezorgen ze de rekwagens een uitzonderlijke stabiliteit en wendbaarheid. Dit maakt deze rekwagens heel geschikt voor gebruik in restaurants, bakkerijen, slagerijen, fast-foodrestaurants, ziekenhuizen, laboratoria en andere hygiënische ruimtes.

**SELLRACK – DUNNAGE REK :**

Laag SELLRACK rekje dat zijn toepassing vindt op vele gebieden.

Met een hoogte van 300mm kan het gebruikt worden voor de hygiënische opslag van bakken, onder tafels, als aanvulling bij rekken,...

Verkrijgbaar in lengtes 660 tot 1320 mm. Dieptes 360, 460 of 560 mm

**ISOSELL COLDROOM**  
FOLDER: SELLRACK

FOTO:




## REKSTELLINGEN met uitneembare legvlakken



**NF**  
HYGIENE ALIMENTAIRE  
NF VOEDINGSKwaliteit

### Voeding geschikt modulair stockagesysteem



❄ Koelcellen  
❄ Laboratoria



❄ Grootkeuken  
❄ Stofvrije ruimtes






❄ Droge stockage  
❄ Wasplaatsen





## Montage zonder gereedschap

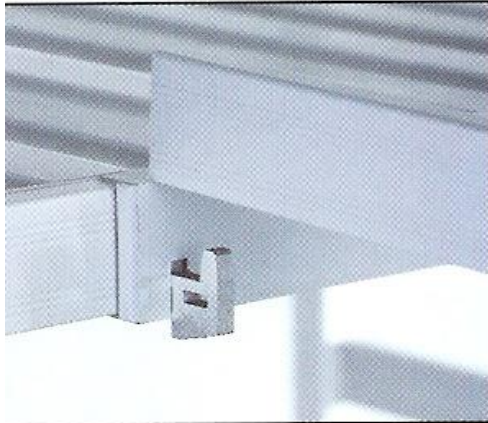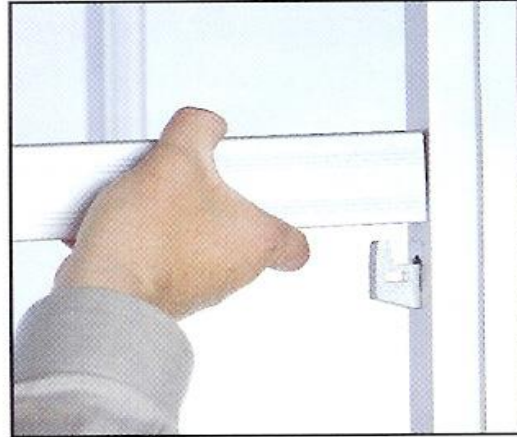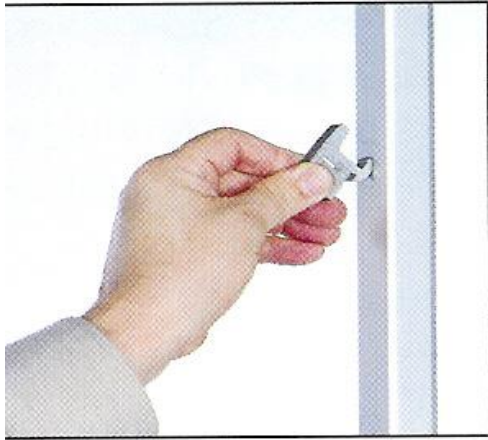

**Universeel** **System**

