



ISOSELL

Coldrooms

Fabrieksstraat 67
8790 WAREGEM

Tél.: +00 32 56 61 61 63
Fax: +00 32 56 61 61 73
info@isosell.com

SELLRACK

RAYONNAGES à clayettes amovibles

SELLRACK *UNIQUEMENT POUR LA BELGIQUE & LE G.D. LUXEMBOURG*

Produit: Rayonnages SELLRACK

Nom: Rayonnages modulaires

Description:

SELLRACK - LE SYSTEME:

Le programme SELLRACK est un système de rayonnages universel à base d'éléments modulaires.

Le système se caractérise par un montage très rapide, un entretien facile, une grande résistance à la corrosion, une stabilité optimale et une grande flexibilité. Il répond aux exigences les plus sévères tant sur le plan de l'hygiène que la solidité.

Ces qualités permettent son utilisation dans de multiples domaines :

- stockage de produits alimentaires
- chambres froides
- collectivités
- grandes cuisines
- hôpitaux

Grâce aux coins arrondis et les surfaces parfaitement lisses, le système SELLRACK a obtenu la norme NF pour hygiène alimentaire, délivrée par l'AFNOR et le GAMAC le 01/10/1993 (laboratoire d'essai Cnerpac ; n° de certification 06-A-644/645).

Bref, là où un stockage hygiénique est obligatoire, les rayonnages SELLRACK offrent la meilleure solution.

SELLRACK - EXECUTIONS:

Echelles et longerons : aluminium anodisé (20 micron) : QUALITE ALIMENTAIRE !

Clayettes : composite gris (type 6611) ou aluminium anodisé (type 6811)

SELLRACK - LE MONTAGE:

Une étagère de base SELLRACK est constitué d'une structure modulaire de 2 échelles et des longerons en aluminium anodisé, sur lesquels sont posés 2,3 ou 4 clayettes en composite ou aluminium. Dans les échelles il y a un certain nombre de points d'accrochage, permettant la conception d'assemblage par emmanchement conique.

Ces crochets coniques en aluminium sont à emmancher à la hauteur voulue. Les longerons, disponibles en différentes longueurs, peuvent être fixés facilement sur les crochets coniques. Sur les longerons fixés viennent se poser les clayettes en polyéthylène ou aluminium. L'ensemble est résistant au froid jusqu'à -30°C.

Une étagère d'accolage est constitué d'une échelle et d'un nombre de niveaux à choisir.

A une étagère de base, on peut joindre 2 étagères d'accolage. Pour réaliser des accolages dans un angle de 90° (aménagements L, U, X ou T), il existe des renvois d'angle en aluminium.

SELLRACK - DESCRIPTION TECHNIQUE:

ECHELLE

- Tube carré 27 x 27 mm
- 3 barreaux en tube plat de 40 x 12 mm
- Distance entre les points d'accrochage : 150mm
- Barreau inférieur à 140 mm du sol
- Barreau supérieur à 10 mm du haut
- Ecrous en inox
- Haut de l'échelle avec obturateurs
- Pieds réglables synthétiques gris
- Hauteur échelle : 1675 mm, hors pied réglable
- Nombre de niveaux : maximum 10
- Profondeurs : 360, 460 ou 560 mm

LONGERON

- Aluminium anodisé 20 microns
- Profil 12/10, 50x22 mm

CLAYETTE EN COMPOSITE (TYPE 6611)

- Profondeurs 360, 460 ou 560 mm
- Perforations : arrondi, \varnothing 40 mm
- Amovible et lavable dans la machine à laver
- Remplaçable par récipients gastronormes :
Prof. 360 mm : GN1/1, GN1/2, GN1/3, GN2/3 en GN2/8
Prof. 560 mm : GN1/1 en GN2/1

CLAYETTE EN ALUMINIUM ANODISE

- Profondeurs 360, 460 ou 560 mm
- Tubes demi-ronds de 30 mm
- Amovible et lavable dans la machine à laver
- Réversible (tube plat ou demi-rond)
- Remplaçable par récipients gastronormes :
Prof. 360 mm : GN1/1, GN1/2, GN1/3, GN2/3 en GN2/8

Prof. 560 mm : GN1/1 en GN2/1

SELLRACK – charges max. indicatives par niveau :

Longueur	Type 6611	Type 6811
660 mm	120 kg	200 kg
780 mm	120 kg	200 kg
900 mm	120 kg	200 kg
960 mm	120 kg	200 kg
1080 mm	120 kg	160 kg
1200 mm	120 kg	160 kg
1320 mm	120 kg	160 kg
1500 mm	120 kg	120 kg
1620 mm	120 kg	120 kg
1740 mm	120 kg	120 kg
Charge maximale entre 2 échelles : 600 kg		

SELLRACK – RAYONS MOBILES:

Les rayons mobiles SELLRACK sont basés sur les rayons de base. Un rayon mobile est constitué de 2 échelles à roulettes (hauteur 1800mm) et un nombre de niveaux en polyéthylène ou aluminium anodisé. Chaque échelle est prévue d'une roulette avec frein et 1 roulette sans frein. Les roulettes pivotantes sont de diamètre 125 mm et sont très robustes et hygiéniques. Grâce au système de montage unique, le rayon mobile obtient une stabilité et une rigidité exceptionnelle. Ainsi, le rayon mobile devient un instrument de travail idéal pour : restaurant, boulangerie, boucherie, fast-food, hôpital, laboratoire et autres endroits où l'hygiène est importante.

SELLRACK – RAYONNAGE BAS :

Petit rayonnage SELLRACK qui trouve sa place dans de nombreuses applications.

En hauteur standard de 300mm il est apprécié sous les tables, en complément des rayonnages dans les chambres froides, ...

Disponible en longueur de 660 à 1320 mm et en profondeur 360, 460 ou 560mm.

ISOSELL COLDROOMS - DAGARD AGENT BENELUX
PROSPECTUS : SELLRACK



RAYONNAGE à clayettes amovibles



Système de stockage en environnement propre



❄️ Chambres froides

❄️ Buanderies

❄️ Grandes cuisines

❄️ Salles propres



❄️ Réserves

❄️ Laboratoires

❄️ Laveries

❄️ Batteries

Montage sans outils

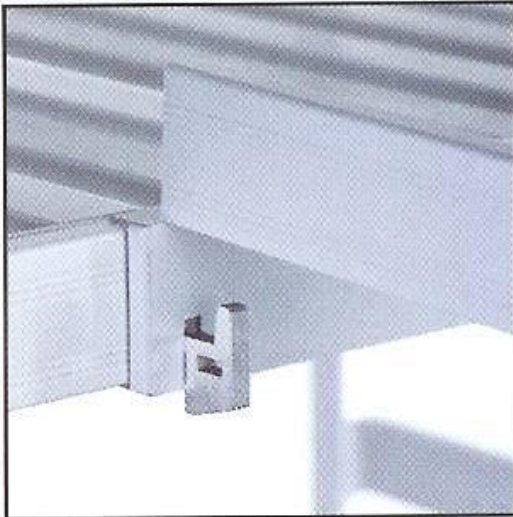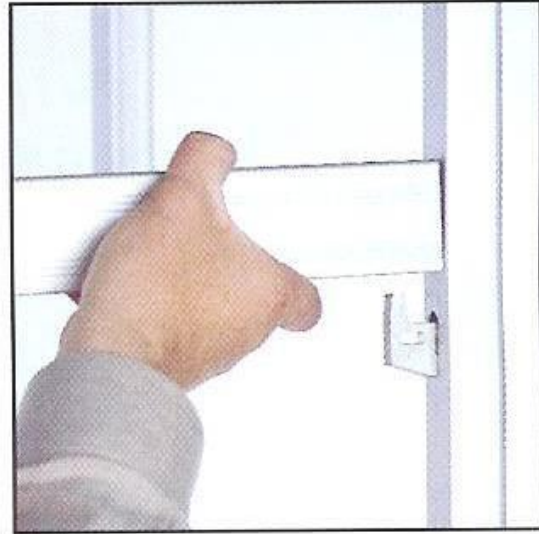



Universel
Système

